


## Les étais Tirants-Poussants RETOBLOC TP Type T

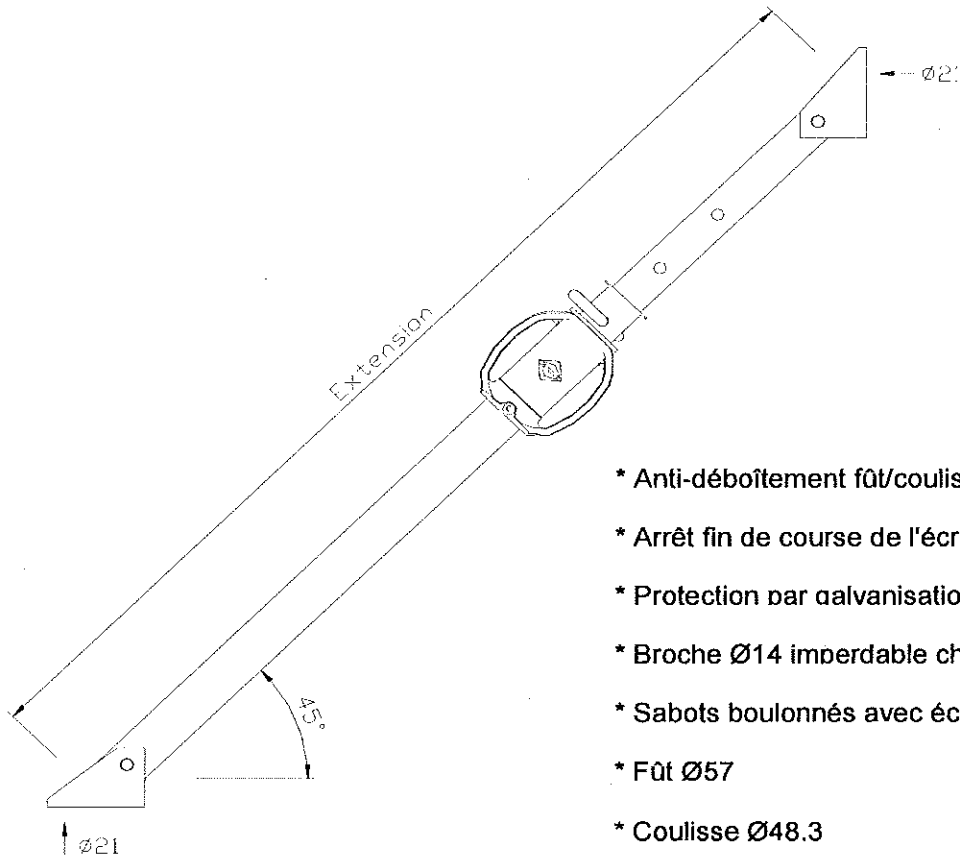

- \* Anti-déboîtement fût/coulisse
- \* Arrêt fin de course de l'écrou
- \* Protection par galvanisation à chaud
- \* Broche Ø14 imperdable chanfreinée
- \* Sabots boulonnés avec écrous autofreiné
- \* Fût Ø57
- \* Coulisse Ø48.3

Extension (m)	Charges d'utilisation en daN						
	TP26T de 1.7 à 2.6	TP31T de 1.9 à 3.1	TP36T de 2.2 à 3.6	TP41T de 2.4 à 4.1	TP46T de 2.7 à 4.6	TP51T de 2.9 à 5.1	TP56T de 3.2 à 5.6
1.7	2138						
1.9	2138	2138					
2.2	2138	2138	2138				
2.4	1834	2138	2138	2138			
2.6	1566	1862	2138	2138			
2.7		1730	2006	2138	2138		
2.9		1500	1738	1981	2138	2138	
3.1		1322	1524	1734	1944	2138	
3.2			1434	1627	1825	2023	2138
3.6			1133	1289	1446	1603	1759
4.1				997	1116	1236	1360
4.6					889	984	1079
5.1						803	881
5.6							729
Référence	ETC260T	ETC310T	ETC360T	ETC410T	ETC460T	ETC510T	ETC560T
Poids (kg)	14.2	15.9	17.5	19.2	20.8	22.5	24.1

**Effort maxi de traction : 2138 daN**

Charges d'utilisation prenant en compte un coef de sécurité de 1.65 (selon Eurocod 3)